


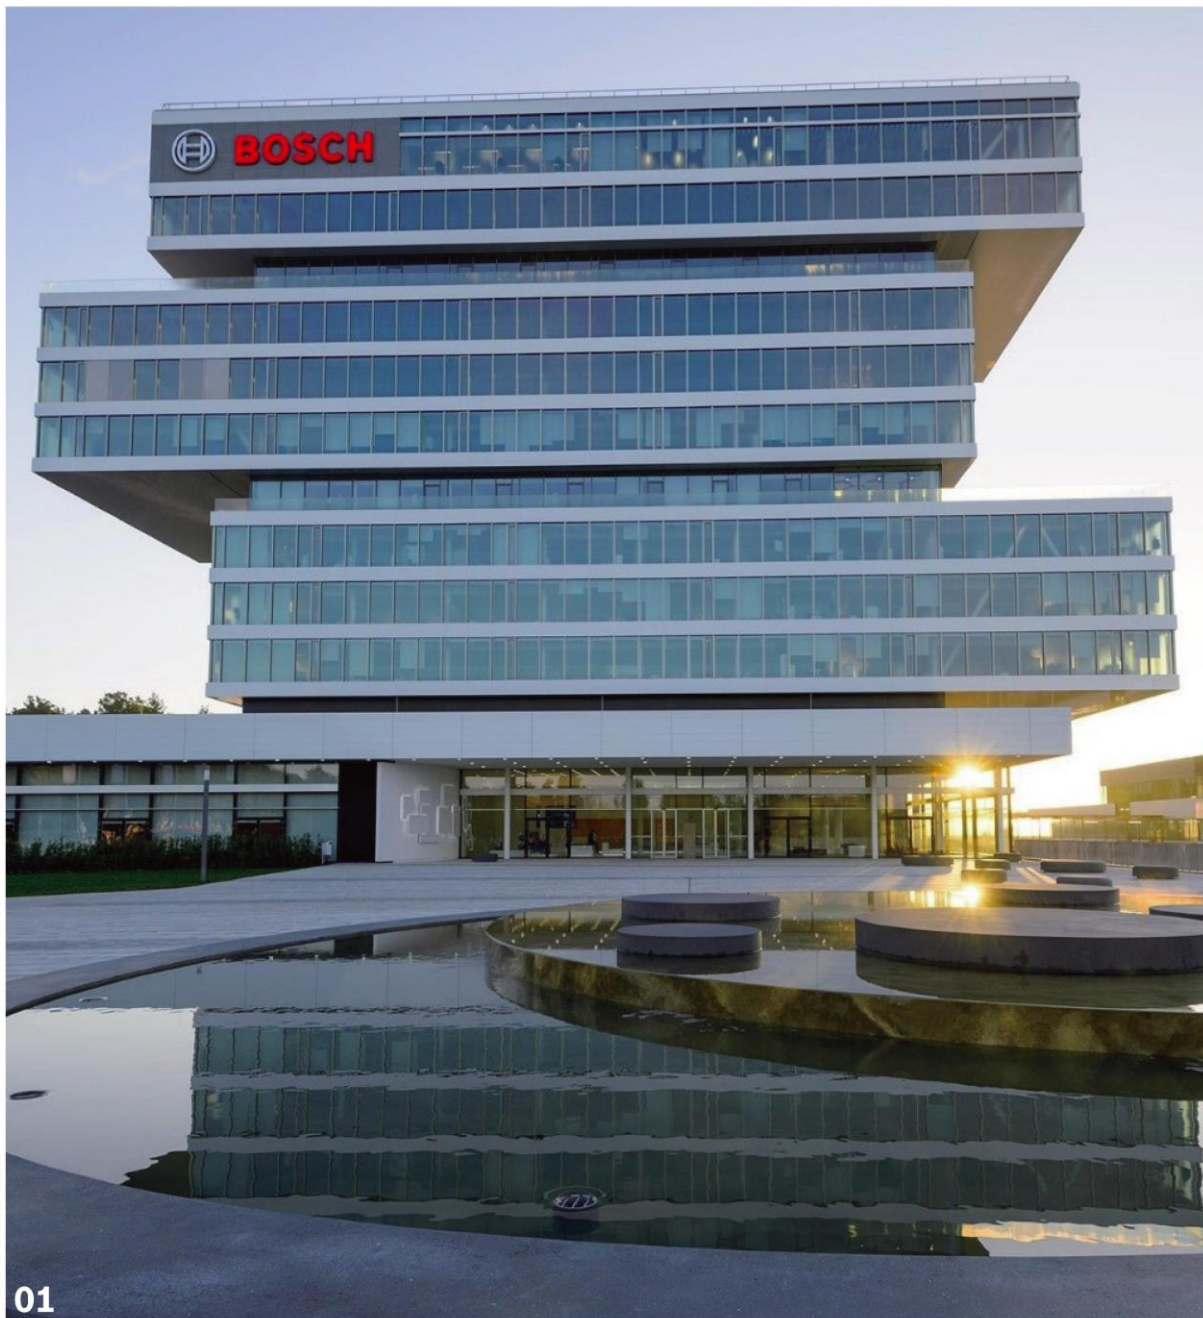

公司简介

● 博世集团与博世中国

博世集团是一家创新的技术及服务供应商。博世集团在全球拥有约39.5万名员工（截至2020年12月31日），集团在2020财政年度创造了约715亿欧元的销售业绩。博世集团于1909年首次进入中国市场，在过去的112年里，见证了中国社会日新月异的变化--尤其是改革开放以来经济的迅速崛起。截至2020年12月31日，博世在中国经营着56家公司，销售额达1173亿人民币。博世中国秉承“根植本土、服务本土”的理念，深度融入经济发展，与中国市场共同成长，在各个业务领域深刻地践行并诠释“科技成就生活之美”的理念。

● 博世智能科技

博世(上海)智能科技有限公司是博世(中国)投资有限公司的全资子公司。秉承博世“科技成就生活之美”的品牌理念，博世智能科技的愿景是通过提升生活品质，同时为下一代创造可持续发展的未来。我们致力于利用创新科技来高效地优化资源利用，为您提供安全、舒适和轻松的居家生活体验。

钻石切割 奢享旗舰

3D人脸识别 | 3.97英寸大屏 | 超广角高清摄像头



德系精工 门面担当

3D人脸识别 | 3.97英寸大屏 | 超广角高清摄像头



博世智能门锁 EL800VF

- 墨岩灰
- 纳米黑

外锁尺寸	412(H)x83.5(W)x77.5(D)mm	人体侦测	有, 雷达方式
内锁尺寸	410.5(H)x81.5(W)x73(D)mm	人脸数量	20张
主要材质	铝合金	适用范围	身高范围1.1-2m
表面处理	喷漆/IML	识别距离	40-90cm
指纹数量	100枚	显示屏类型	IPS, 3.97英寸
密码数量	100组	显示屏分辨率	480RGB*800
IC卡数量	100张	摄像头广角	水平160°
供电方式	5000mAh锂电池	摄像头分辨率	1920*1080
工作温度	-20℃~+60℃	远程双向对讲*	支持
工作湿度	15~93%RH, 无冷凝	智能逗留抓拍*	支持
锁体类型	全自动锁体	临时密码*	支持
抗腐蚀能力	中性盐雾96小时	童锁功能	不支持

博世智能门锁 EL600VF

- 墨岩灰
- 纳米黑

外锁尺寸	395.5(H)x77.5(W)x71.5(D)mm	人体侦测	有, 雷达方式
内锁尺寸	395.0(H)x77.0(W)x71.5(D)mm	人脸数量	20张
主要材质	铝合金	适用范围	身高范围1.1-2m
表面处理	喷漆/IML	识别距离	40-90cm
指纹数量	100枚	显示屏类型	IPS, 3.97英寸
密码数量	100组	显示屏分辨率	480RGB*800
IC卡数量	100张	摄像头广角	水平160°
供电方式	5000mAh锂电池	摄像头分辨率	1920*1080
工作温度	-20℃~+60℃	远程双向对讲*	支持
工作湿度	15~93%RH, 无冷凝	智能逗留抓拍*	支持
锁体类型	全自动锁体	临时密码*	支持
抗腐蚀能力	中性盐雾96小时	童锁功能	不支持

一应俱全 安心智选

人脸识别 | 3.97英寸大屏 | 高清夜视摄像头



震撼大屏 澎湃电量

人脸/掌静脉识别 | 5英寸超大屏 | 超广角高清摄像头



博世智能门锁 EL400VF

外锁尺寸	396.5(H)x82.5(W)x63.0(D)mm	人体侦测	有，雷达方式
内锁尺寸	397.5(H)x83.5(W)x59.5(D)mm	人脸数量	20张
主要材质	铝合金	适用范围	身高范围1.2-1.9m
表面处理	喷漆/IML	识别距离	40-90cm
指纹数量	100枚	显示屏类型	IPS, 3.97英寸
密码数量	100组	显示屏分辨率	480RGB*800
IC卡数量	100张	摄像头广角	水平120°
供电方式	4200mAh锂电池	摄像头分辨率	1280*720
工作温度	-20°C~+70°C	远程双向对讲*	支持
工作湿度	25~93%RH, 无冷凝	智能逗留抓拍*	支持
锁体类型	全自动锁体	临时密码*	支持
抗腐蚀能力	中性盐雾96小时	童锁功能	不支持

- 墨岩灰
- 纳米黑

博世智能门锁 FU8 Plus

外锁尺寸	430(H)x87(W)x65.5(D)mm	人体侦测	有，雷达方式
内锁尺寸	430(H)x87(W)x81.0(D)mm	人脸数量	100张
主要材质	铝合金	适用范围	身高范围1.2-1.9m
表面处理	喷漆/IML	人脸识别距离	40-90cm
指纹数量	100枚	掌纹识别距离	13-30cm
密码数量	100组	显示屏类型	IPS, 5英寸
IC卡数量	100张	显示屏分辨率	480RGB*854
供电方式	5000mAh+2250mAh双锂电池	摄像头广角	水平160°
工作温度	-20°C~+60°C	摄像头分辨率	1920*1080
工作湿度	15~93%RH, 无冷凝	远程双向对讲*	支持
锁体类型	电子感应机械锁体	智能逗留抓拍*	支持
抗腐蚀能力	中性盐雾96小时	临时密码*	支持

- 纳米黑
- 红古铜

轻松适配 续航无忧

人脸识别 | 4.45英寸大屏 | 高清夜视摄像头



德系精工 门面担当

3D人脸识别 | 钢化玻璃 一镜到底 | 贴心童锁



博世智能门锁 FU6 Plus

● 纳米黑
● 红古铜

外锁尺寸	430(H)x87(W)x65.5(D)mm	人体侦测	有，雷达方式
内锁尺寸	430(H)x87(W)x81.0(D)mm	人脸数量	20张
主要材质	铝合金	适用范围	身高范围1.2-1.9m
表面处理	喷漆/IML	识别距离	40-90cm
指纹数量	100枚	显示屏类型	IPS, 4.45英寸
密码数量	100组	显示屏分辨率	480RGB*854
IC卡数量	100张	摄像头广角	横向120°
供电方式	4200mAh+2250mAh双锂电池	摄像头分辨率	1280*720
工作温度	-20℃~+70℃	远程双向对讲*	支持
工作湿度	25~93%RH, 无冷凝	智能逗留抓拍*	支持
锁体类型	电子感应机械锁体	临时密码*	支持
抗腐蚀能力	中性盐雾96小时	童锁功能	不支持

博世智能门锁 EL600/EL600F

● 墨岩灰
● 纳米黑

外锁尺寸	369(H)x76(W)x66(D)mm	指纹数量	100枚
内锁尺寸	369(H)x76(W)x72(D)mm	密码数量	100组
主要材质	铝合金+钢化玻璃	IC卡数量	100张
表面处理	喷漆	临时密码	不支持
供电方式	1.5V碱性电池 x8	童锁功能	支持
工作温度	-25℃~+55℃	锁体类型	全自动锁体
工作湿度	25~93%RH, 无冷凝	抗腐蚀能力	中性盐雾96小时

开山之作 锁以经典

2.5D流线曲面 | 半导体指纹解锁 | Wi-Fi直连



博世智能门锁 ID60C

● 墨岩灰
● 琥珀金

外锁尺寸	374(H)x74(W)x75(D)mm	虚位密码	支持
内锁尺寸	381(H)x80(W)x74(D)mm	临时密码*	支持
主要材质	铝合金	童锁功能	支持
表面处理	喷漆/IML	反锁功能	支持
指纹数量	100个	防撬报警	支持
密码数量	100组	虚掩报警	支持
IC卡数量	100组	低电量报警	支持
供电方式	1.5V碱性电池 x4	锁体类型	离合内置机械锁体
工作温度	-25℃~+55℃	抗腐蚀能力	中性盐雾96小时
工作湿度	25~93%RH, 无冷凝		

*非博世门锁本身功能，由涂鸦智能App提供，用户可按需选择是否开启，功能详情和隐私政策请参阅涂鸦智能App

Invented for Life

轻松适配 续航无忧

人脸识别 | 4200mAh大电量续航



博世智能门锁 FU6

● 纳米黑
● 红古铜

外锁尺寸	430(H)x87(W)x65.5(D)mm	人脸数量	100张
内锁尺寸	430(H)x87(W)x81.0(D)mm	适用范围	身高范围1.2-1.9m
主要材质	铝合金	临时密码*	支持
表面处理	喷漆/IML	童锁功能	不支持
指纹数量	100枚	工作温度	-20℃~+60℃
密码数量	100组	工作湿度	25~93%RH, 无冷凝
IC卡数量	100张	锁体类型	电子感应机械锁体
供电方式	4200mAh	抗腐蚀能力	中性盐雾96小时

*非博世门锁本身功能，由涂鸦智能App提供，用户可按需选择是否开启，功能详情和隐私政策请参阅涂鸦智能App